


国土交通大臣認定 防火設備
防火サッシF型
 アルミ樹脂複合タイプ/LOW-Eガラス仕様



枠・障子をアルミと樹脂の複合構造にすることにより
 インテリア性に加え、断熱性もさらにアップ。

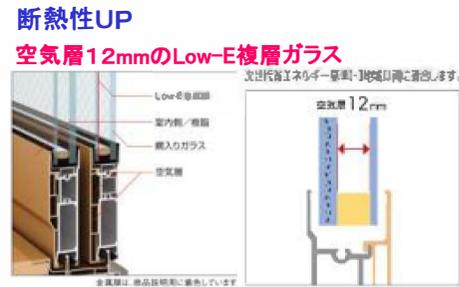

断熱性UP
空気層12mmのLow-E複層ガラス
空気層12mmのLow-E複層ガラスは、空気層12mmのLow-E複層ガラスに適合します。
 空気層12mm
 Low-E膜
 室内側・樹脂
 網入りガラス
 空気層
 断熱障子
 樹脂アングル
 樹脂枠

ガラス溝幅を26mmとすることで、空気層12mm以上を確保し、
 室外の熱を室内に伝えにくくしています。

防露性UP
結露を抑える樹脂アングル
 室内アングル部を樹脂化する事で、熱を伝えにくくし
 内装材に接するアングル部の結露を抑えます。



台風にも耐える強い框形状と高い気密構造が
 優れたパフォーマンスを発揮します。

40mm

耐風圧性能 S-3(180)等級
水密性能 W-4(35)等級
気密性能 A-4(2)等級
遮音性能 等級3

カラーバリエーション

外観色	サンシルバー	シャンパングレイ	ブラック	ホットブラウン	ホワイト
内観色	クリアライト	ナチュラル	ミディアム	ダーク	マットホワイト

引違い窓

シャッター付引違い窓
 【掃出窓】



1F :16020 (W1600 H2000)
 2,3F:16018 (W1600 H1800)
 計3ヶ所

3F非常進入口用サッシ
 【掃出窓】



3F:16518 (W1650 H1800)
 1ヶ所

シャッター付引違い窓
 【腰窓タイプ】



16009 (W1600 H900)
 3ヶ所

面格子付引違い窓
 【小窓タイプ】



06005 (W600 H500)
 or
 06007 (W600 H700)
 計2ヶ所

※シャッター付引違い窓は全てプレス付となります。

※面格子はクロス格子のみとなります

装飾窓 <下記明細9ヶ所まで>

たてすべり出し窓
 オペレーター



●オペレーター
 ハンドル

オペレーターハンドル
 操作で障子が90°まで
 開き、ガラス清掃や風
 向き調整に配慮

02618 (W260 H1800)
 02620 (W260 H2000)
 03609 (W360 H900)
 06009 (W600 H900)

片上げ下げ窓



06007 (W600 H700)
 06009 (W600 H900)
 計3ヶ所

FIX窓



W 036・060
 H 07・09・11・13・15
 上記の組合せの寸法が
 可能です。

スリムFIX窓



W 016・021・026
 H 18・20
 上記の組合せの寸法が
 可能です。

すべり出し窓
 カムラッチ



●ガラス清掃が簡単

全開状態にすれば外面ガ
 ラスの清掃が簡単に行え
 ます。
 06005 (W600 H500)
 06007 (W600 H700)

標準仕様明細
 防火サッシF型

- サッシ本数は、合計18本まで+玄関ドア1本とします。
- 掃出窓は、計4本までとします。(シャッター付引違い窓・非常進入口用サッシ含む)
- シャッター付引違い窓【腰窓タイプ】は計3本まで、面格子付引違い窓【小窓タイプ】は計2本までとします。(クロス格子のみ)
- 装飾窓・小窓は計9本までとします。
- 連窓・段窓は、対応不可となります。
- ガラスの種類は、掃出窓は透明ガラス、それ以外は型ガラスとします。

※上記明細・サイズ以外は全てオプションとなります。